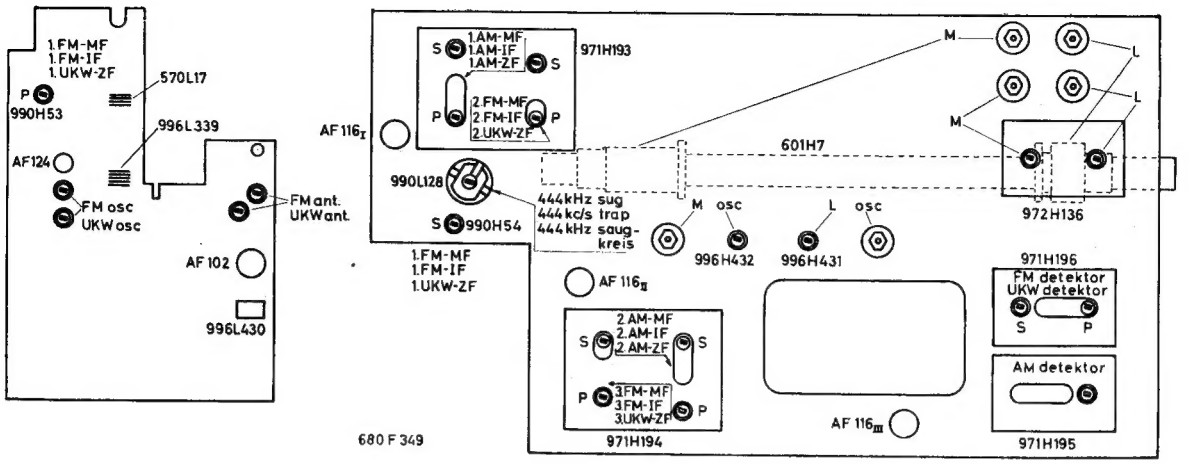

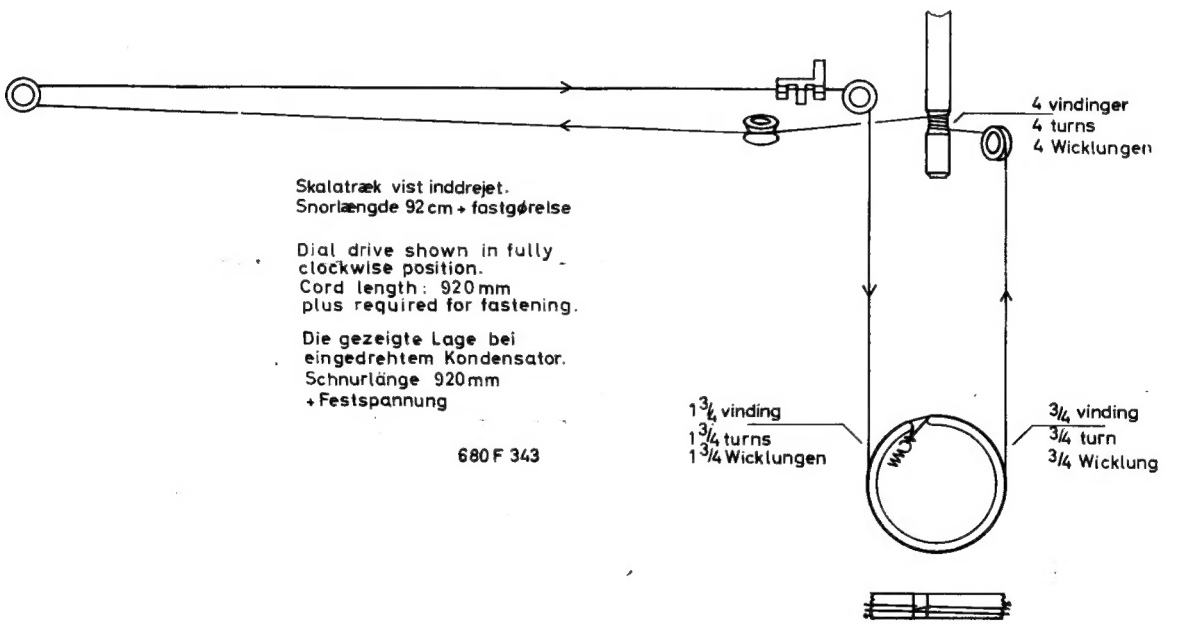

BEOLIT TEENA 610 FM

Form. 164 4-63 Tg. 562 F 680

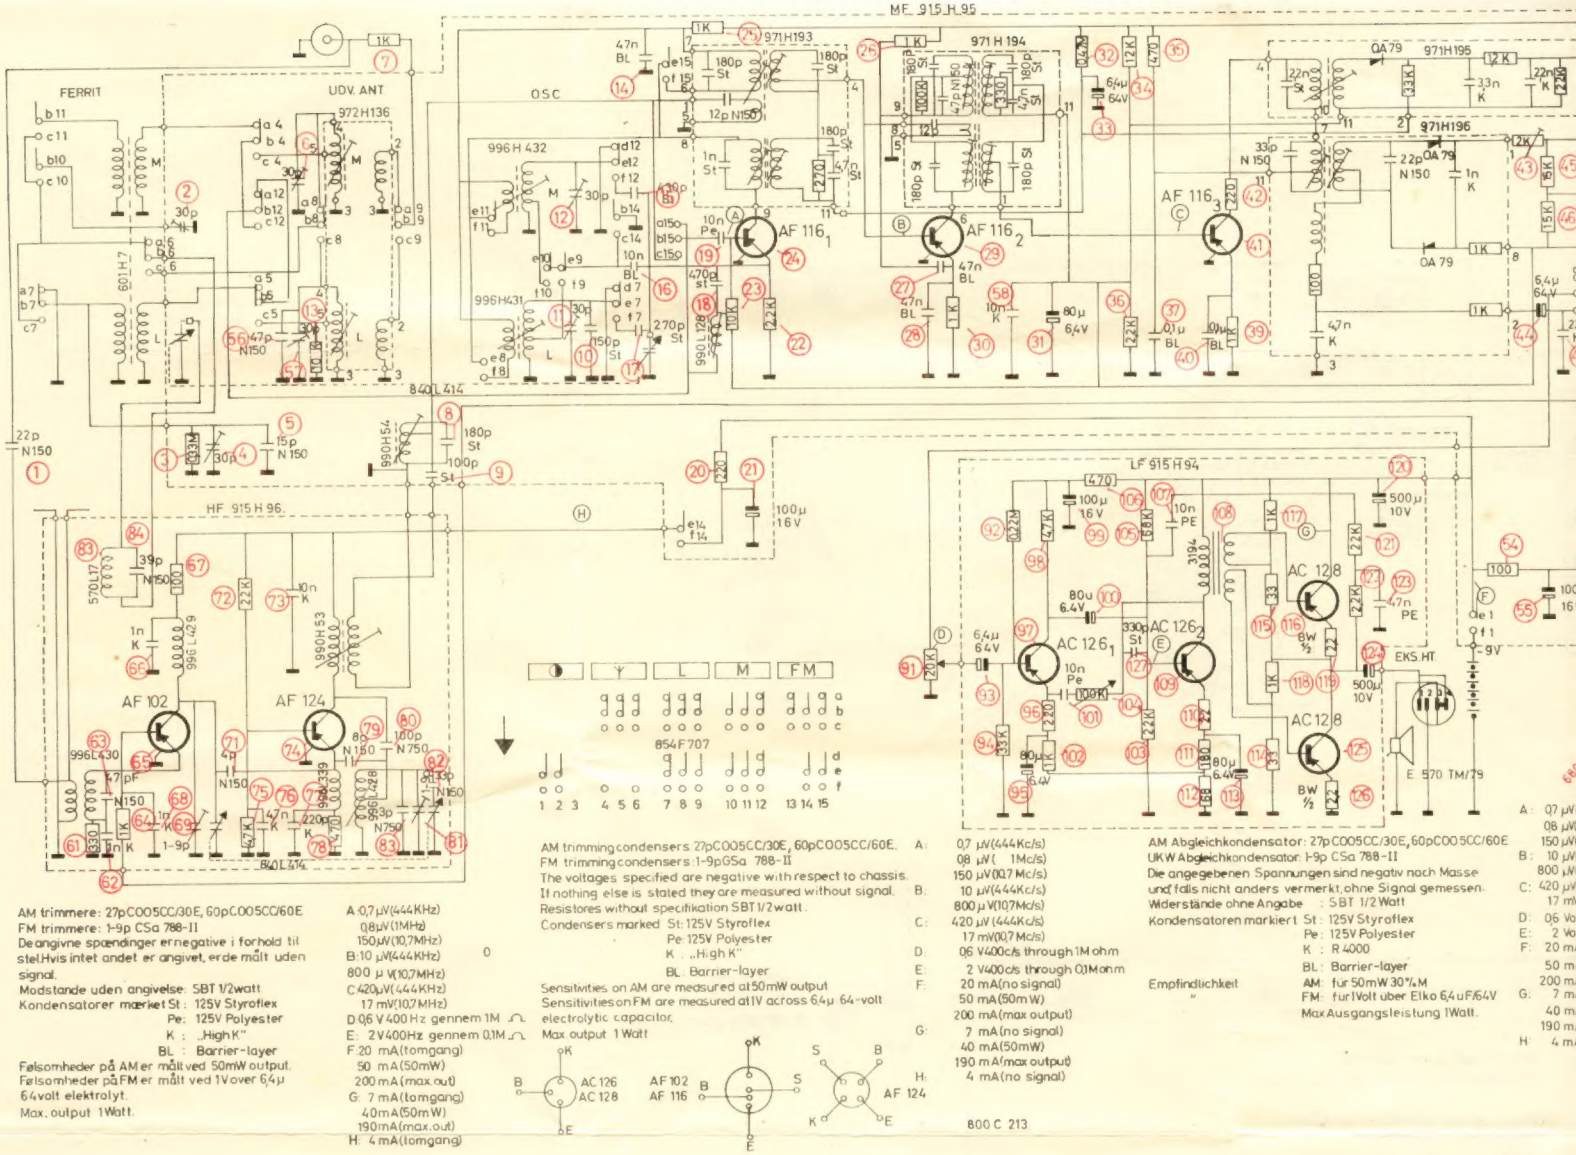

AM trimmere: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
FM trimmere: 1-9p CSa 788-II
De angivne spændinger er negative i forhold til stel. Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.
Modstande uden angivelse: SBT 1/2watt
Kondensatorer mærket St: 125V Styroflex
Pe: 125V Polyester
K: „High K"
BL: Barrier-layer
Følsomheder på AM er målt ved 50mW output.
Følsomheder på FM er målt ved 1V over 6,4µ 64volt elektrolyt.
Max. output 1 Watt.

A: 0,7 µV(444Kc/s)
0,8µV(1MHz)
150µV(10,7MHz)
B: 10 µV(444KHz)
800 µ V(10,7MHz)
C: 420µV(444KHz)
17 mV(10,7MHz)
D: 0,6 V 400 Hz gennem 1M
E: 2 V 400Hz gennem 0,1M
F: 20 mA(tomgang)
50 mA(50mW)
200 mA(max.out)
G: 7 mA(tomgang)
40 mA(50mW)
190 mA(max.out)
H: 4 mA(tomgang)

AM trimming condensers: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E.
FM trimming condensers: 1-9pGSa 788-II
The voltages specified are negative with respect to chassis.
If nothing else is stated they are measured without signal.
Resistores without specifikation SBT 1/2 watt.
Condensers marked St: 125V Styroflex
Pe: 125V Polyester
K: „High K"
BL: Barrier-layer
Sensitivities on AM are measured at 50mW output
Sensitivities on FM are measured at 1V across 6,4µ 64-volt electrolytic capacitor.
Max output 1 Watt

A: 0,7 µV(444Kc/s)
0,8 µV(1Mc/s)
150 µV(10,7 Mc/s)
B: 10 µV(444Kc/s)
800 µ V(10,7Mc/s)
C: 420 µV (444Kc/s)
17 mV(10,7 Mc/s)
D: 0,6 V400c/s through 1M ohm
E: 2 V400c/s through 0,1M ohm
F: 20 mA(no signal)
50 mA(50m W)
200 mA(max output)
G: 7 mA(no signal)
40 mA(50mW)
190 mA(max output)
H: 4 mA(no signal)

AM Abgleichkondensator: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
UKW Abgleichkondensator: 1-9p CSa 788-II
Die angegebenen Spannungen sind negativ nach Masse und falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe: SBT 1/2 Watt
Kondensatoren markiert St: 125V Styroflex
Pe: 125V Polyester
K: R 4000
BL: Barrier-layer
Empfindlichkeit AM: für 50mW 30%M
FM: für 1Volt über Elko 6,4 uF/64V
Max Ausgangsleistung 1Watt.

A: 0,7 µV
0,8 µV
150 µV
B: 10 µV
800 µV
C: 420 µV
17 mV
D: 0,6 V
E: 2 V
F: 20 mA
50 mA
200 mA
G: 7 mA
40 mA
190 mA
H: 4 mA

AC 126 AC 128 AF 102 AF 116 AF 124

800 C 213

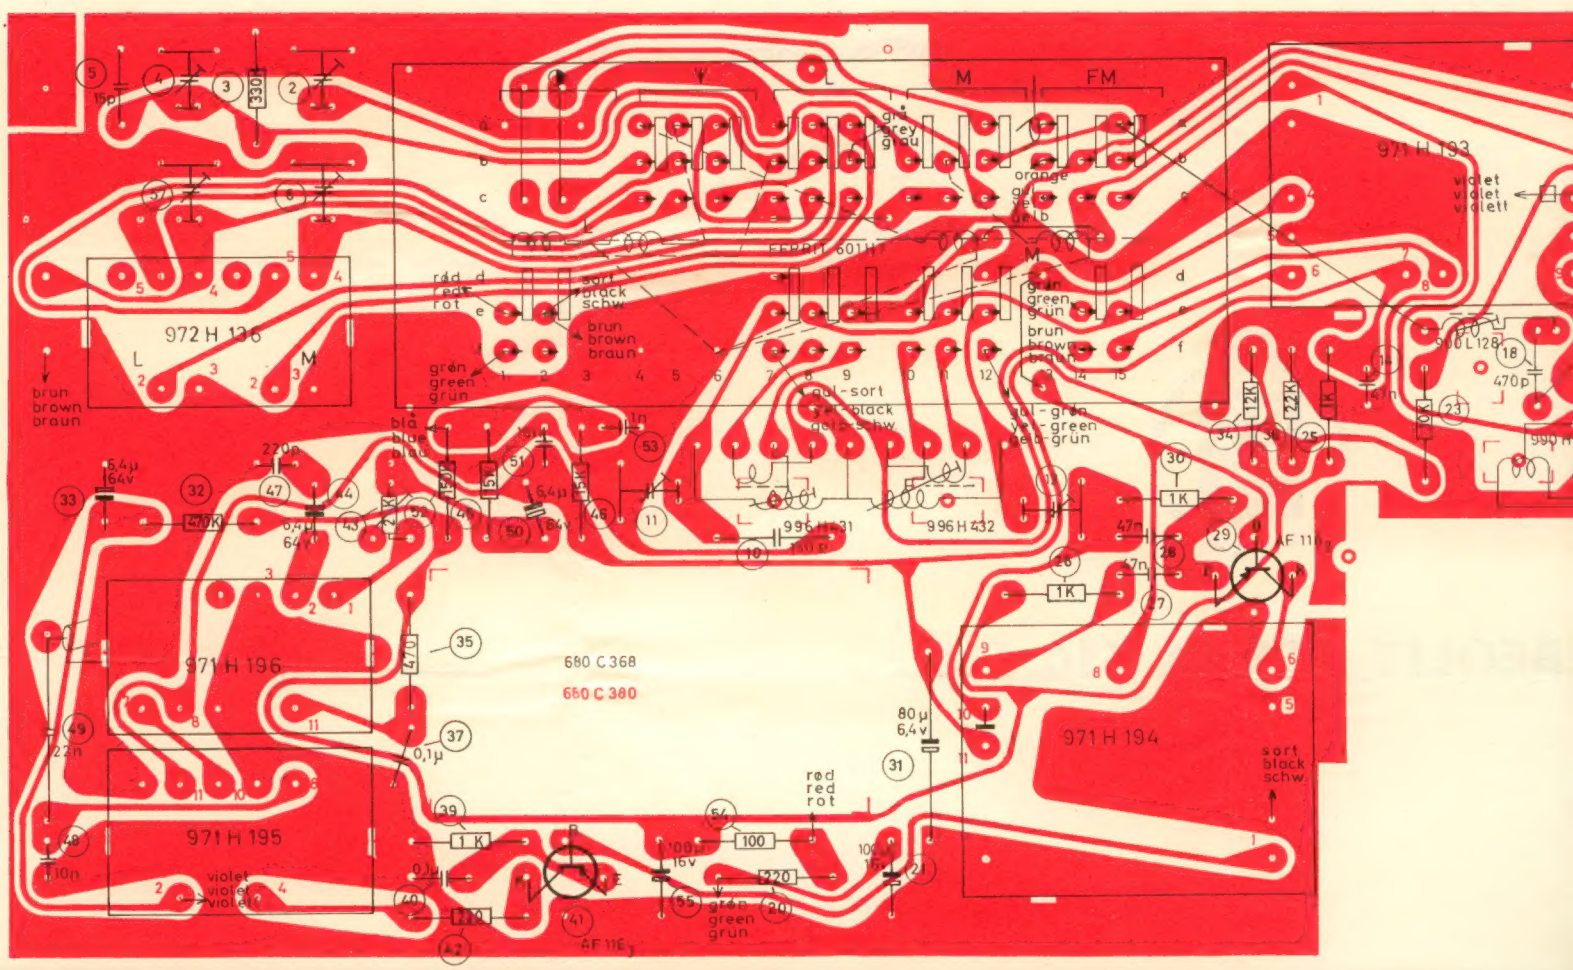

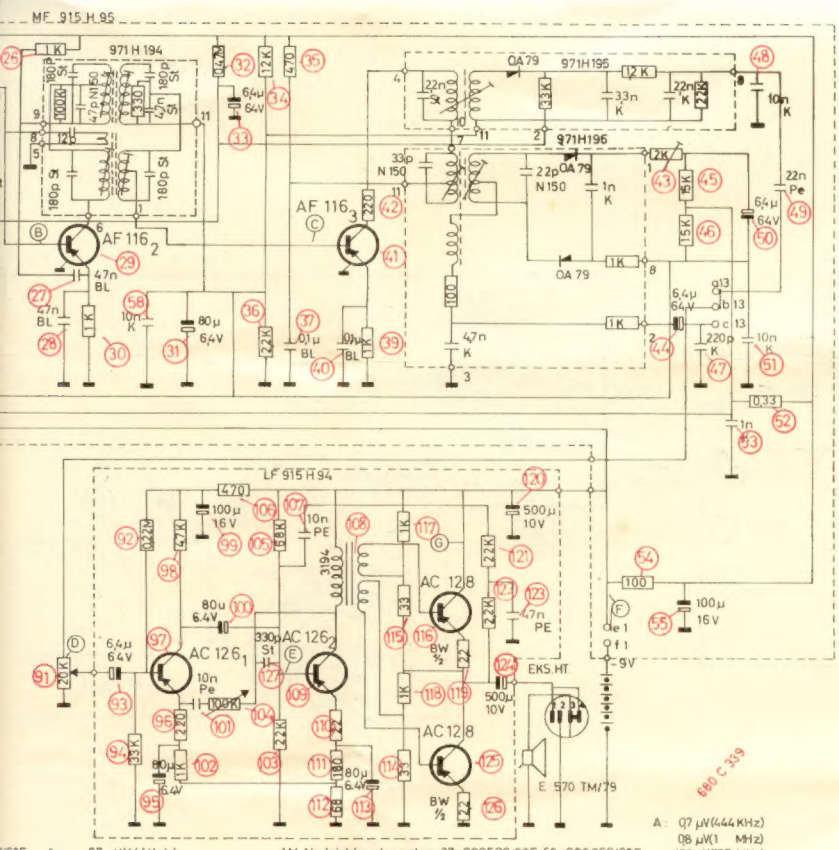

/60E. A: 0,7 µV(444Kc/s)
0,8 µV(1Mc/s)
hassis. 150 µV(10,7 Mc/s)
gnal. B: 10 µV(444Kc/s)
800 µV(10,7Mc/s)
C: 420 µV(444Kc/s)
17 mV(10,7 Mc/s)
D: 0,6 V400c/s through 1M ohm
E: 2 V400c/s through 0,1Mohm
F: 20 mA(no signal)
50 mA(50mW)
200 mA(max output)
G: 7 mA(no signal)
40 mA(50mW)
190 mA(max output)
H: 4 mA(no signal)

AF 124

800 C 213

AM Abgleichkondensator: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
UKW Abgleichkondensator: I-9p C5a 788-II
Die angegebenen Spannungen sind negativ nach Masse und falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe : 5 BT 1/2 Watt
Kondensatoren markiert St : 125V Styroflex
Pe : 125V Polyester
K : R 4000
BL : Barrier-layer
Empfindlichkeit AM: für 50mW 30%M
FM: für 1 Volt über Elko 6,4 uF/64V
Max Ausgangsleistung 1 Watt.

A: 0,7 µV(444 KHz)
0,8 µV(1 MHz)
150 µV(10,7 MHz)
B: 10 µV(444 KHz)
800 µV(10,7 MHz)
C: 420 µV(444 KHz)
17 mV(10,7 MHz)
D: 0,6 Volt 400c/s über 1M
E: 2 Volt 400c/s über 0,1M
F: 20 mA (ohne signal)
50 mA(50mW)
200 mA(max output)
G: 7 mA(ohne signal)
40 mA(50mW)
190 mA(max Ausgangsleistung)
H: 4 mA(ohne signal)

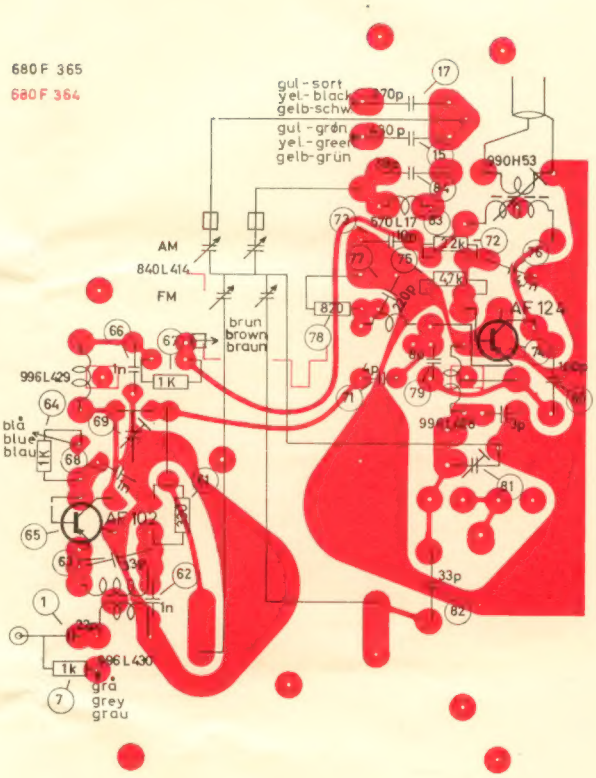

P.W. plade komplet 915 H 96
P.W. board 915 H 96 complete
Gedruckte Schaltung 915 H 96 Komplett

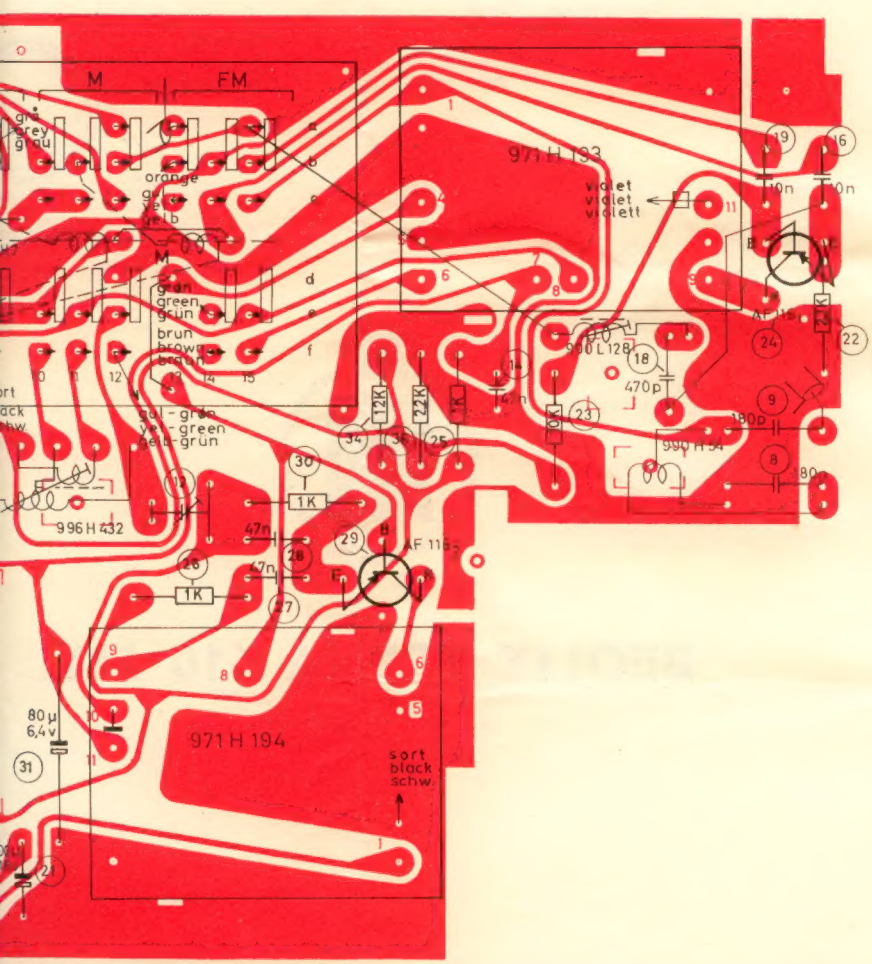

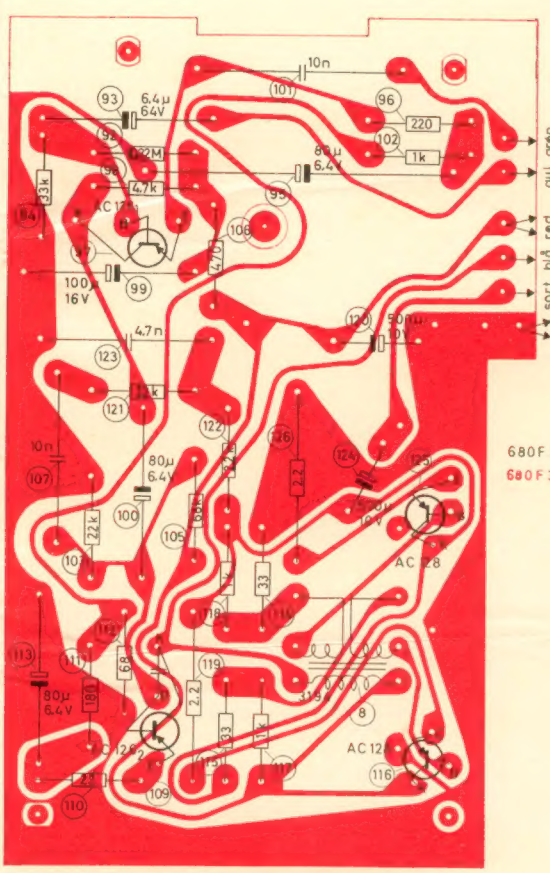

PW-plade komplet 915 H 94
PW-board 915 H 94 complete
Gedruckte Schaltung 915 H 94 komplett